

AC Sumergible 6" Multicelular

Aplicaciones


- Bombeo de aguas limpias, suministro doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Características constructivas

- Envoltente exterior, eje motor e impulsores en acero Inox. AISI 304.
- Pie, cuerpo impulsión y cámara intermedia en acero gris de fundición.
- Difusores en tecnopolímero.
- Doble cierre mecánico: Cerámica-Grafito / Silicio-Silicio.
- Cámara intermedia con aceite atóxico, juntas: NBR.
- Inmersión; máxima: 20 metros / mínima: 150 mm.
- Diámetro mínimo interior del pozo: 170 mm.
- Cable 15 metros tipo H07RNF; la versión monofásica incluye enchufe Schuko, portacondensador y protector amperométrico.
- Motor asíncrono, dos polos, refrigerado por agua.
- Protección IP68. Aislamiento clase F, servicio continuo.
- Voltaje: Monofásico 230V+ 10% / Trifásico 400V± 10%.



Curvas de funcionamiento a 50 Hz

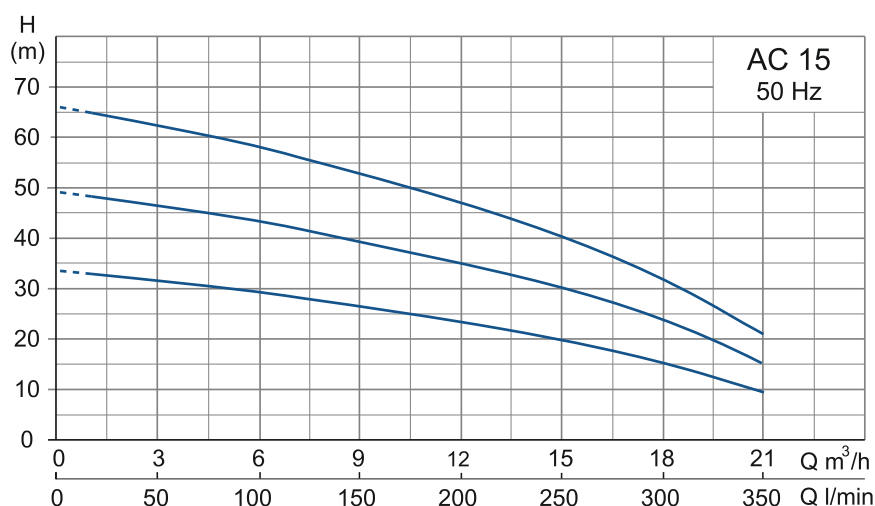

Dimensiones y pesos

Modelo	DNI	(mm)		Peso (kg)
		ø	H	
AC 1502	1 1/2"	152	578	27,5
AC 1503		152	639	29,5
AC 1504		152	706	33

Tabla de selección

Modelo	I (A)		µf	Potencia P ₂		m³/h l/min	DN 1 1/2"									Monof. Código	Trifásica Código
	1~ 230V	3~ 400V		Kw	Hp		0	3	6	9	10	12	15	18	21		
AC 1502	10	3,8	35	1,5	2	mca	33	31	29	26	25	23	20	15	9	000450	000455
AC 1503	14	5,5	50	2,2	3		49	46	43	39	38	35	30	24	15	000460	000465
AC 1504	-	7,2		3	4		66	62	58	53	51	47	41	32	21	-	000470