CA(M) Autoaspirante

Descripción

- Electrobomba centrífuga autoaspirante tipo Jet, con sistema eyector incorporado y capacidad de aspiración de hasta 8 metros con válvula de pie.




CA-(M)
80-85
88-198


Materiales y límites de utilización


- **Serie CA(M) 40/60/66:** Cuerpo bomba en acero de fundición, soporte motor en aluminio, impulsor y difusor en noryl, soporte cierre y eje en acero inoxidable, cierre mecánico en cerámica y grafito.
  Serie CA(M) 80/85/88/198: Cuerpo bomba, soporte cierre y eje en Inox AISI 304. Impulsor en noryl para los modelos CA 80-85 y en acero inoxidable AISI 304 para CA 88/198. Difusor en noryl.
- Tª máx. del agua 35ºC, Tª máx. ambiente 40ºC.
- Presión máxima de trabajo 6 bar.



CA-(M) 40
60-66

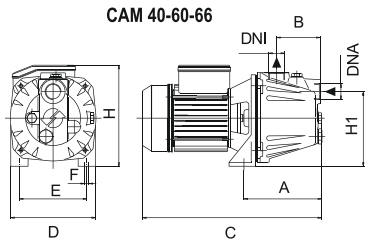

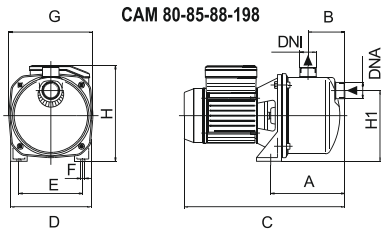



Dimensiones

Modelo	P_2 Hp	P_2 Kw	P_1 Kw	A 1~ 230V	A 3~ 400V	m³/h / l/min	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45	3 50	4,2 70	Monof.	Trif.
CAM 40	0,8	0,6	0,8	3,8			38	36	34	32	29	27	25	22	19		071600	-
CAM 60	0,8	0,6	0,8	3,8			42	38	36	33	30	27	26	23	20		071610	-
CA(M) 66	1	0,7	1	4,9	2,3		46	43	40	37	35	33	30	29	26		071620	071670
CAM 80	0,8	0,6	0,8	3,8		mca	38	36	34	32	29	27	25	22	19		071630	-
CAM 85	0,9	0,7	0,9	4			42	40	36	33	31	28	26	24	20		071640	-
CA(M) 88	1	0,75	1,1	5	2,5		46	43	40	38	35	32	30	29	26		071650	071680
CA(M) 198	1,6	1,1	1,6	7,5	3,5		56	53	50	48	46	45	42	39	36	25	071660	071690

Modelo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	H1	DNA	DNI	P	L	H	Kg
CAM 40	150	77	328	162	126	9	-	193	123	1"	1"	177	365	197	8,7
CAM 60	162	90	352	176	140	9	-	210	150	1"	1"	194	400	220	10,5
CA(M) 66	162	90	373	176	140	9	-	210	150	1"	1"	194	400	220	12,5
CAM 80	163	72	320	162	126	9	166	180	123	1"	1"	176	350	200	6,7
CAM 85	163	81	343	176	140	9	184	200	149	1"	1"	200	414	228	7,7
CA(M) 88	163	81	370	176	140	9	184	200	149	1"	1"	200	414	228	10,2
CA(M) 198	210	113	432	176	140	9	206	230	154	1 1/4	1	235	490	295	14,5