


CM - C Centrífugas Monoturbina

Descripción

- Bombas centrífugas horizontales monoturbina diseñadas para ser usadas en aplicaciones agrícolas, industriales, residenciales y civiles.

Materiales y límites de utilización

- Cuerpo bomba y soporte motor en acero de fundición, impulsor en noryl para C22-27-32, en latón para los modelos C35-45-53-54-55, eje de acero inoxidable y cierre mecánico en cerámica – grafito.
- Protección IP 44, trabajo continuo.
- Aislamiento clase F.
- Los motores deben ser protegidos por el usuario.
- Aptas para trabajos con líquidos de hasta 60°C para C-CM 22-27-32 y 90°C el resto.
Temperatura ambiente máxima de 40°C

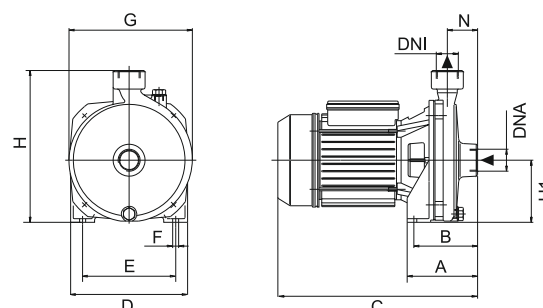

Tablas de selección

Modelo		P ₂		P ₁	A																	
Monof.	Trif.	Hp	Kw	Kw	1~ 230V	3~ 400V	m³/h l/min	1 10	1 20	3 45	4 60	5 90	6 100	8 125	9 150	12 200	18 300	Monof.	Trif.			
CM 22		0,5	0,4	0,7	2,8		mca	20	18	17	16	12	10					039000	-			
CM 27		0,8	0,6	0,9	4			27	25	20	18	14	12					039005	-			
CM 32	C 32	1	0,8	1,2	5,5	2,3		29	28	26	23	20	18	14				039010	039030			
CM 35	C 35	1,5	1,1	1,8	8	4		36	36	35	34	28	26	19				039015	039035			
CM 45	C 45	2	1,5	2,4	10,5	5		43	42	42	41	37	34	28				039020	039040			
CM 53	C 53	3	2,2	3,3	15	5,5		54	53	52	51	47	45	38	29			039025	039045			
-	C 54	4	3	4,5		7,3		46,5	46	45,5	45,3	44,7	44,5	44	43,5	42	35	-	039050			
-	C 55	5,5	4	5,7		9		56	56	55	55	54	54	53	52	50	44	-	039055			

Modelo		Dimensiones (mm)															
Monof.	Trif.	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNI	P	L	H	Kg
CM 22		100	90	260	162	126	9	164	205	83	47	1"	1"	184	300	232	9,4
CM 27		108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	206	348	257	10,6
CM 32	C 32	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	206	348	257	14,8
CM 35	C 35	77	45	355	220	148	12	224	305	125	49	1 1/4"	1"	252	390	350	23,4
CM 45	C 45	77	45	355	224	148	12	224	305	125	49	1 1/4"	1"	252	390	350	24,6
CM 53	C 53	77	45	410	220	148	12	224	305	125	49	1 1/4"	1"	252	438	350	30,7
-	C 54	89	60	485	245	190	14	256	323	132	59	2"	1 1/4"	269	540	421	50,5
-	C 55	89	60	475	245	190	14	256	323	132	59	2"	1 1/4"	269	540	421	51,1