

DRAGA Drenaje Aguas Abrasivas



Descripción

- Bombas sumergibles para drenaje y achique de aguas con carga moderada de material abrasivo, refrigerada por el agua bombeada diseñadas para zanjas en obra civil y residencial, infiltraciones en sótanos, y extracción de agua de ríos y embalses.


Características constructivas

- Cuerpo bomba y cubierta superior en fundición EN-GJL-200.
- Camisa exterior, rejilla y eje en Inox. AISI304.
- Turbina en aleación de cromo (HCR).
- Doble cierre mecánico: Cerámica / Grafito y Carburo de silicio.
- Protección termo-amperométrica en versión monofásica.
- Paso de sólidos **10 mm**, inmersión máxima 10 metros.
- Temperatura máxima de trabajo 40°C.
- Aislamiento clase F, protección IP 68.
- Cable: 10 metros tipo H07RN-F.

Dimensiones y pesos

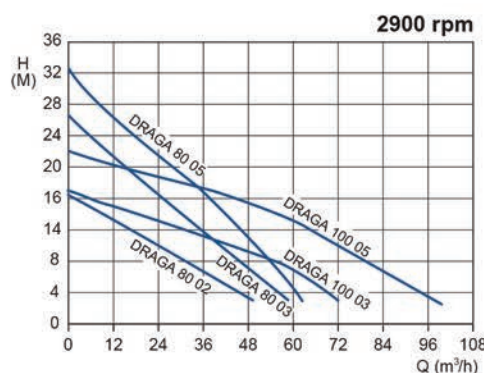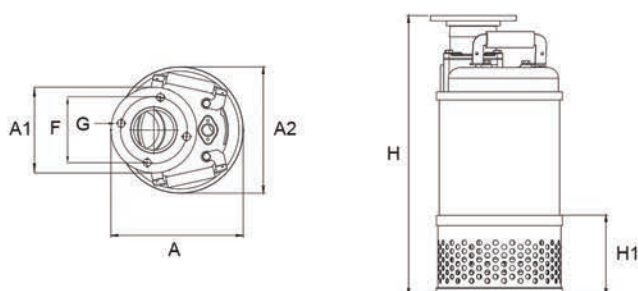

Modelo	DNI	Dimensiones (mm)							Peso Kg
		A	A1	A2	H	H1	F	G	
DRAGA 080 02 M / 080 02 T	3"	247	160	235	568/523	209	125	14,5	45,2/44,5
DRAGA 080 03 T / 080 05 T	3"	260	185	235	523/548	187	150	14,5	45,6/48,2
DRAGA 100 03 T / 100 05 T	4"	260	185	235	437/956/2043	187	150	14,5	45,6/48,2

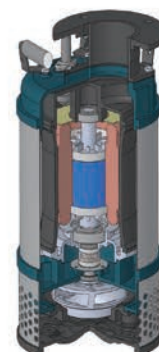

Tablas de selección

Modelo	A		Potencia		m³/h l/min	0	20	40	49	59	62	72	80	98,4	M	T
	1~ 230V	3~ 400V	P ₂ Hp	Kw		0	333	666	816	983	1033	1200	1333	1640		
DRAGA 080 02 (M/T)	11	3,8	2	1,5	mca	16,4	12	6	3						167050	167055
DRAGA 080 03 T		5,7	3	2,2		25,6	18,3	10,5	7	3						167060
DRAGA 080 05 T		7,9	5	3,7		32,4	23,4	14,7	10,3	3	3					167070
DRAGA 100 03 T		5,7	3	2,2		17	14,3	11,1	9,2	7,2	6,2	3				167065
DRAGA 100 05 T		7,9	5	3,7		22	19,7	16,5	15,2	13,5	12,6	10,2	8,3	2,8		167075