DREMOX
Residuales INOX AISI 316

Descripción


- Para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas e instalaciones de depuración.




Características constructivas

- Cuerpo impulsión, camisa y soporte superior en acero inox.AISI 316.
- Rodete tipo Vortex en acero inoxidable AISI 316.
- Doble cierre mecánico en cerámica / grafito y carburo de silicio / carburo de silicio, reten de aceite en Vitón.
- Motor asíncrono, dos polos. Protección IP68.
- Aislamiento clase F, servicio continuo completamente sumergida.
- La protección de los motores debe ser provista por el usuario.
- Profundidad máx. de inmersión:10 metros / Tª máx. del líquido: 40ºC.
- Cable: 10 metros tipo H07RN-F.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

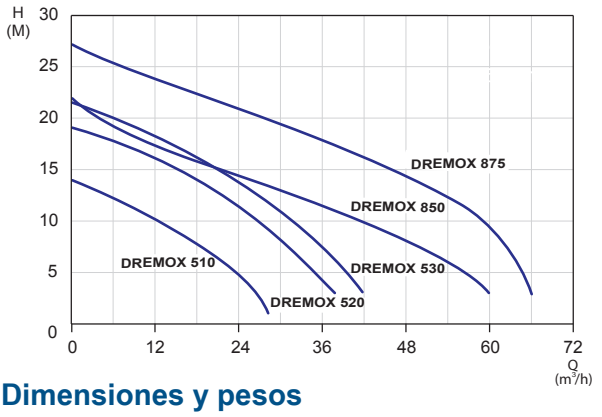

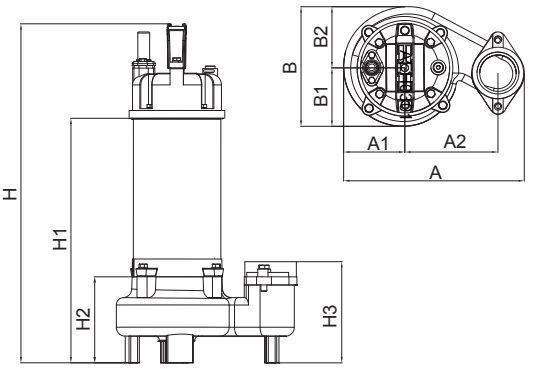

Dimensiones y pesos


Modelo	DNI	DNI Codo	Dimensiones (mm) A	A1	A2	A3	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	Peso Kg
DREMOX 510	2”	2”	228	75	120	N/A	150	70	80	455	327	117	138	15,4
DREMOX 520	2”	3”	390	103	235	154	208	104	104	532	400	150	152	31,2
DREMOX 530	2”	3”	390	103	235	154	208	104	104	572(552)	440(420)	150	152	32,8
DREMOX 850	3”	4”	466	100	274	177	210	95	115	633	468	160	225	48
DREMOX 875	3”	4”	466	100	274	177	210	95	115	673	508	160	225	53,8

Tablas de selección


Modelo	I (A) 1~ 230V	3~ 400V	P_2 Kw	Hp	m³/h l/min	6 100	12 200	24 400	28,4 467	38 633	42 700	60 1000	66 1100	Código MA	T
DREMOX 510	6	2,5	0,75	1		12,2	10	4,7	1					166735	166740
DREMOX 520	10,5	4,5	1,5	2		17,6	16	11,4	9	3				166765	166770
DREMOX 530	12,6	5,4	2,2	3	mca	19,9	18,1	13,7	11,6	6,1	3				16775
DREMOX 850		7,2	3,7	5		19,2	17,2	14,4	13,4	11	9,7	3			166785
DREMOX 875		10,8	5,5	7,5		25,3	23,7	20,7	19,6	17,3	16	9,3	3		166790


KIT Anclaje

KIT DREMO DN65






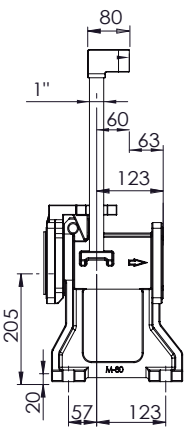


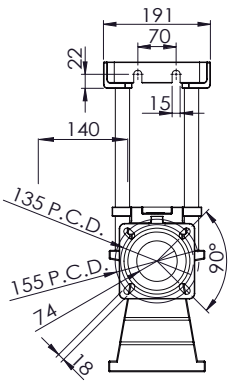


KIT DREMO DN80






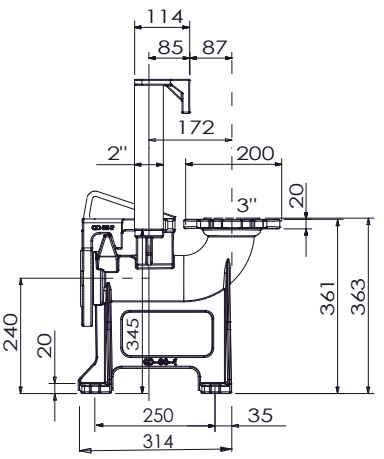


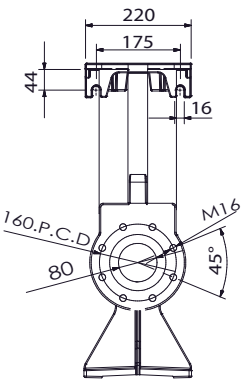

KIT DREMOX 0,5- 1 Hp

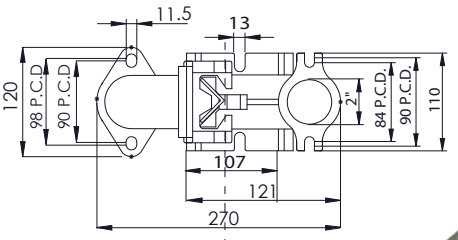



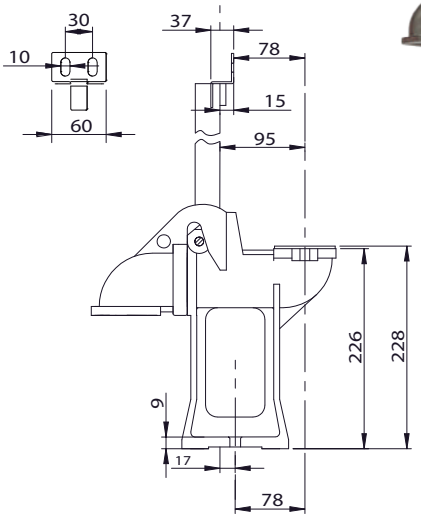

KIT DREMOX 2 - 7,5 Hp

