

DREN VX

Residuales

Descripción

- Bombas sumergibles con turbina Vortex para trabajo continuo, fabricadas con acero inoxidable AISI 304, para achique de aguas de infiltración, vaciado de piscinas, estanques, aguas sucias y residuales.


Características constructivas

- Cuerpo bomba, carcasa motor, prolongación eje motor y turbina en acero inoxidable AISI 304.
- Doble cierre mecánico: Carburo de silicio / grafito y carburo de silicio / carburo de silicio.
- Protección termo-amperimétrica y condensador interno en las versiones monofásicas.
- Cable: 10 metros tipo H07RN-F.
- Temperatura máxima de trabajo 40°C.
- Inmersión máxima 5 metros, protección IP 68.



Dimensiones y pesos

Modelo		DNI	Sólidos Ø mm	Dimensiones (mm)				Peso Kg
Monofásico	Trifásico			A	B	C	D	
DREN VX 075 MA	DREN VX 075 T	1 1/2"	40	170	195	370	76	14
DREN VX 100 MA	DREN VX 100 T	1 1/2"	40	170	195	395	76	15
DREN VX 150 MA	DREN VX 150 T	1 1/2"	40	170	195	395	76	16
DREN VX 200 MA	DREN VX 200 T	2"	50	190	201	465	100	19
	DREN VX 300 T	3"	50	190	225	470	110	21

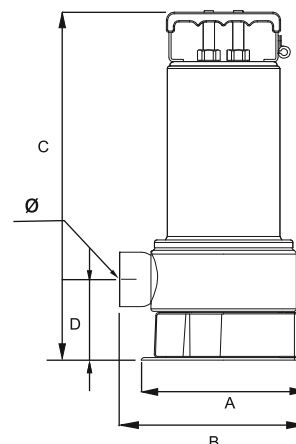

Tablas de selección

Modelo	I (A)		P ₂		µf	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	1~ 230V	3~ 400V
	230V	400V	Kw	Hp			0	50	100	150	200	250	300	350	400	MA	T
DREN VX 075	3,5	1,5	0,55	0,75	16	mca	9,5	8	7	6,2	5	3,8	2			022445	022450
DREN VX 100	5,2	1,7	0,75	1	25		10	9	8	7	6	5	3,5	2		022455	022460
DREN VX 150	7	2,5	1,1	1,5	30		12,5	11,5	10,5	9	8	7	5,5	4	2	022465	022470

Modelo	I (A)		P ₂		µf											1~ 230V MA	3~ 400V T
	1~ 230V	3~ 400V	Kw	Hp		m³/h l/min	0 0	6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800		
DREN VX 200	9,5	3,5	1,5	2	30	mca	14	12,5	11	9	7	4				022475	022480
DREN VX 300		4,5	2,2	3			15,5	14,5	13,5	12	10,5	8,5	6,5	4,5	2,2	-	

Accesorios		Código
KIT GAK2 1 1/2"		022490
KIT GAK2 2"		022495