

ECOBOOSTER

Alta eficiencia

Descripción

- Bomba de refuerzo de alta presión, es una solución eficiente para aumentar la presión del agua en aplicaciones domésticas y comerciales.

Características



- Cuerpo bomba en acero inoxidable, resistente a la corrosión y al desgaste.
- Motor con imán permanente y variador de frecuencia para un consumo eficiente de energía.
- Pantalla LCD táctil que permite ajustar la presión de trabajo, mostrando tanto la presión de la instalación como la presión de ajuste (solo en ECOBOOSTER 55). Ambas versiones visualizan códigos de error en caso de incidencia y cuentan con bloqueo automático para evitar manipulaciones.
- Conectividad: Bluetooth 5.2 y control mediante una aplicación móvil (APP), para una operación completamente automatizada con control remoto.
- Temperatura máxima del agua: **70°C**.
- Protector térmico.
- Protección: IPX6 / Aislamiento: 155 (F).
- Protecciones:** contra atasco de impulsor, trabajo en seco, subtensión y sobrevoltaje.
- Tensión estándar: Monofásica, 220-240V, 50 Hz.
- Los equipos están equipados con acumuladores de **fabricación italiana**, homologados para uso con agua potable con rosca inoxidable: 2 litros para el modelo 45M y 5 litros para el modelo 55M.



Ventajas

- ⇒ Ahorro energético, bomba con variador de velocidad que eleva de manera eficiente la presión de red
- ⇒ Dos opciones de control
 - Pantalla LCD táctil
 - Aplicación móvil (APP)

Kit suministrado

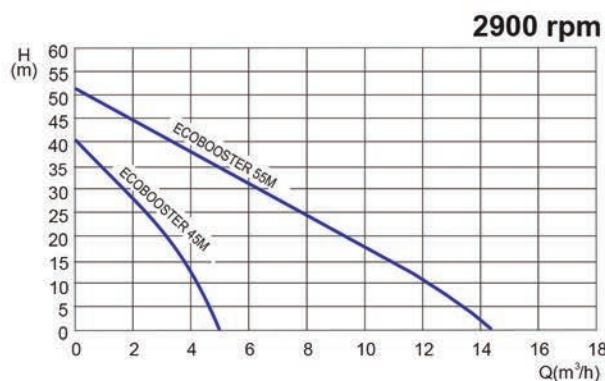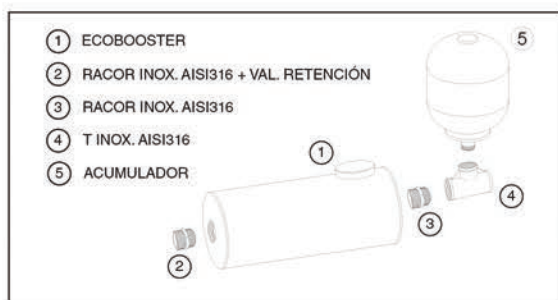



Tablas de selección

Modelo	1~230V		m³/h l/min	0 0	2 33	4 66	5 83	6 100	8 133	10 166	12 200	14,5 241	Código
	W	A											
ECOBOOSTER 45 M	600	4,6	mca	45	31	14	0						173040
ECOBOOSTER 55 M	1500	11,2		55	42,9	40,5	37,2	33,5	26	19,5	10,8	0	173050

ECOBOOSTER

Alta eficiencia

Graficas con curvas de rendimiento bajo diferentes presiones de aspiración

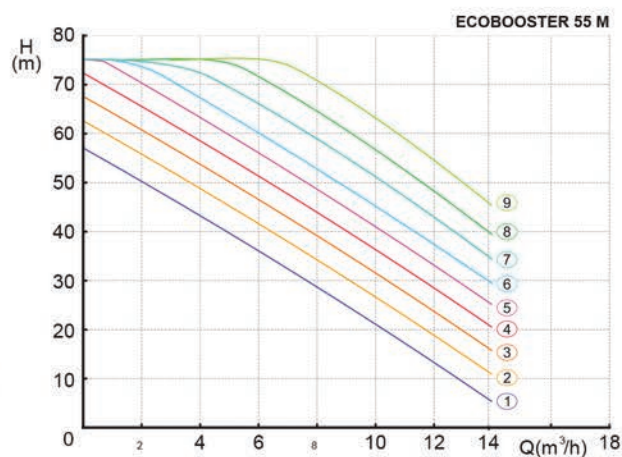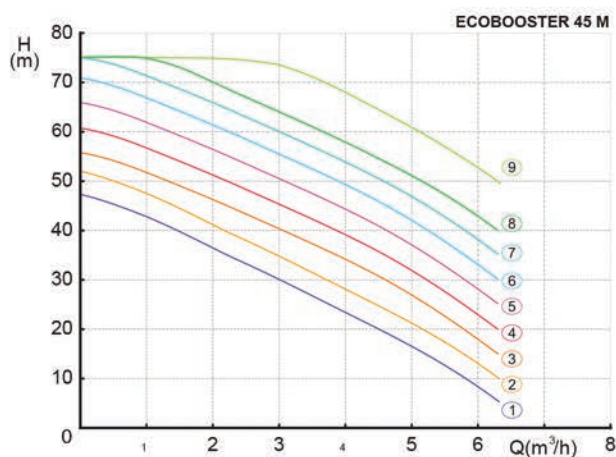

Funciones

							
Motor de Imanes Permanentes	Bluetooth 5.2	ECO	Protector Térmico	Protección Antibloqueo	Memoria de Apagado	Resistente a la lluvia y congelación	APP
							
Silenciosa	Protección contra trabajo en seco	Pantalla Led	Compacta	Señal de fallo	Presión Constante	Completamente Automático	QR

Dimensiones y pesos

Modelo	Dimensiones (mm)			Peso kg
	A	B	C	
ECOBOOSTER 45 M	270	94	88	6
ECOBOOSTER 55 M	350	136	132	10

