KP-KF-AK Volumétricas


Descripción


- Electrobombas volumétricas para trabajos con agua limpia.



Materiales y límites de utilización

- Cuerpo bomba y soporte motor en fundición.
  Impulsor en latón, eje de acero inoxidable y cierre mecánico en cerámica - grafito.
- Motor de trabajo continuo a 2850 rpm con aislamiento clase F y protección IP 44.
- Apropiadas para trabajos con agua limpia hasta 60ºC y 40ºC temperatura ambiente.
- La serie AKM incorpora un sistema antibloqueo de turbina.

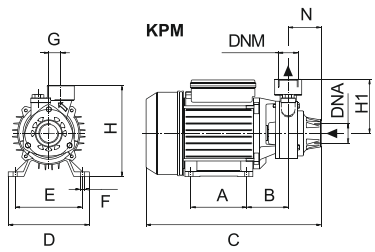

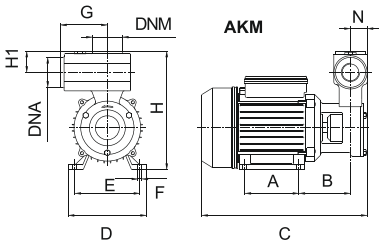


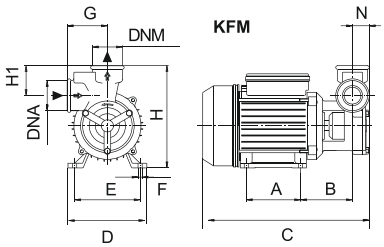


Tabla de selección

Modelo	P_2 Hp	P_2 Kw	P_1 Kw	A 1~ 230V	m³/h / l/min	0,3 / 5	0,6 / 10	1 / 16	1,2 / 20	1,5 / 25	1,8 / 30	2,1 / 35	2,4 / 40	3 / 50	3,6 / 60	Código
KPM 50	0,5	0,37	0,55	2,9		38	34	28	24	19	13	8				071400
KPM 80	0,8	0,6	0,9	4		55	49	41	36	31	25	20	13	2		071410
KFM 1	0,5	0,37	0,55	2,9	mca	38	35	30	26	21	17	13	8			071420
KFM 2	0,8	0,6	0,9	4		58	54	50	45	42	38	33	28	20	12	071430
AKM 60	0,6	0,45	0,6	3		40	35	30	24	18	12	7	2			071470



Dimensiones y pesos

Modelo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNI	P	L	H	Kg
KPM 50	80	65	255	120	100	7	20	144	81	50	1"	1"	177	300	176	6,1
KPM 80	90	70	295	135	112	7	20	161	90	55	1"	1"	172	328	191	9,2
KFM 1	80	80	250	120	100	7	60	154	91	25	1"	1"	173	290	177	6,7
KFM 2	90	90	275	135	112	7	60	172	101	25	1"	1"	171	329	196	9,5
AKM 60	80	65	240	120	100	7	115	190	40	40	1"	1"	194	306	232	7,5