MARCO
Residuales



Descripción

Bomba sumergible diseñada para la evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión. Su construcción robusta y el uso de materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil y un rendimiento fiable.

Características constructivas

- **Sello Mecánico Doble con Cámara de Aceite,** asegura un rendimiento confiable y una mayor durabilidad.
- **Eje fabricado en Acero Inoxidable AISI 316,** envolvente y tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- **Cuerpo en ABS** en el modelo Marco 50 y en fundición el resto.
- **Turbina** Vortex**.**
- Protección termo-amperimétrica y condensador interno.
- **Paso de sólidos:** 35 mm.


Ventajas

Eje en AISI 316 y piezas metálicas en AISI 304

Doble cierre Mecánico

Turbina vortex

Curvas de Funcionamiento

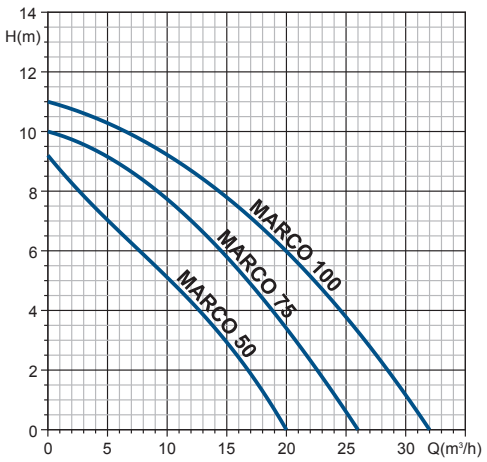

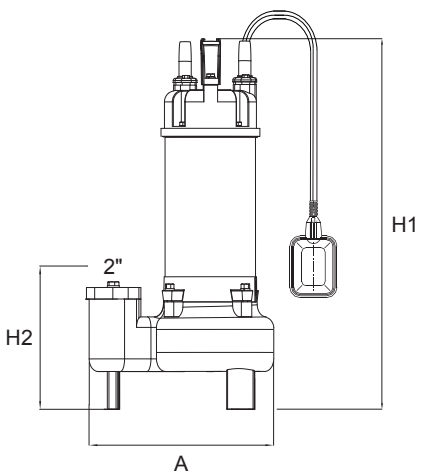


Tabla de selección y precios

Modelo	1~230V P_2 W	P_2 Hp	Dimensiones (mm) H1	H2	A	Peso Kg	DNI*	m³/h l/min	0 0	5 83	10 166	17 283	20 333	26 433	32 383	Código
MARCO 50	400	0,55	400	183	250	8,5	2"	mca	9	7	5	1,9	0,5			176005
MARCO 75	550	0,75	412	183	250	16,3			10	9,1	7,7	4,9	3,4	0,5		176010
MARCO 100	750	1	424	183	250	18,3			11	10,2	9,2	8,1	6	3,2	0,5	176015

* Incluye racor roscado para conexión a la bomba, con salida para manguera de 50 mm.