MARK INOX AISI 316 Residuales

Descripción

Bomba eficiente y robusta, ideal para aplicaciones industriales, acuicultura y estanques. Construida con acero inoxidable AISI 316, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. Adecuada para el drenaje de aguas con concentraciones de salinidad moderada.



Características constructivas

- **Sello Mecánico Doble con Cámara de Aceite,** asegura un rendimiento confiable y una mayor durabilidad.
- **Eje y componentes metálicos en contacto con el agua en Acero Inoxidable AISI 316,** ofreciendo alta resistencia y durabilidad.
- **Cuerpo en ABS:** Alta resistencia al impacto y a la corrosión química.
- **Turbina** Vortex**.**
- Protección termo-amperimétrica y condensador interno.
- **Paso de sólidos:** 35 mm.
- **Diseñada para Arquetas de 300 mm,** adecuada para espacios reducidos, con alta eficiencia de bombeo.

Ventajas



Eje y piezas metálicas en AISI 316




Doble cierre Mecánico



Turbina vortex

Curva de Funcionamiento

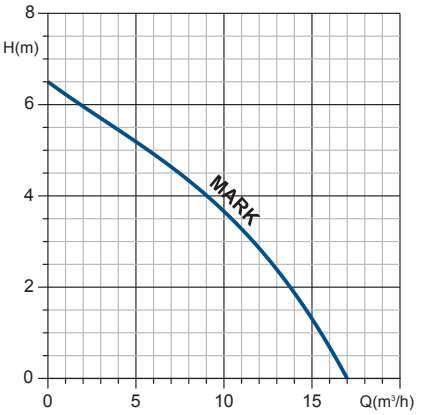

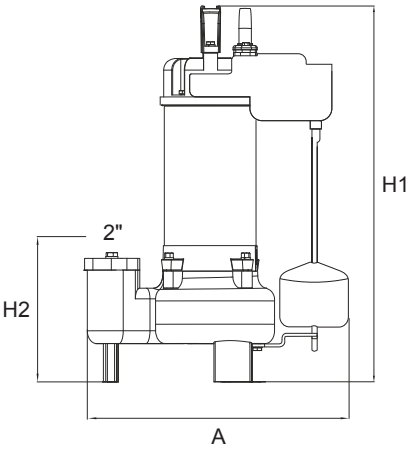


Tabla de selección y precios

Modelo	1~230V P_2 W	P_2 Hp	Dimensiones (mm) H1	H2	A	Peso Kg	DNI*	m³/h l/min	0 0	5 83	10 166	17 283	Código
MARK N	250	0,3	361	177	300	7,4	2”	mca	6,5	5,1	3,7	0,5	176000

* Incluye racor roscado para conexión a la bomba, con salida para manguera de 50 mm.