PM Volumétrica

Descripción


- Electrobomba volumétrica en bronce, apta para el trasvase de agua, vino, aceite y zumos, equipadas con interruptor inversor.





Materiales y límites de utilización

- Cuerpo bomba e impulsor en bronce, soporte motor en acero de fundición, eje de acero inoxidable. Doble retén de cierre.
- Motor de trabajo continuo a 2850 rpm con aislamiento clase F y protección IP 44.
- Temperatura máxima del líquido 35ºC, ambiente de 40ºC.
- Presión máxima de trabajo 6 bar.

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

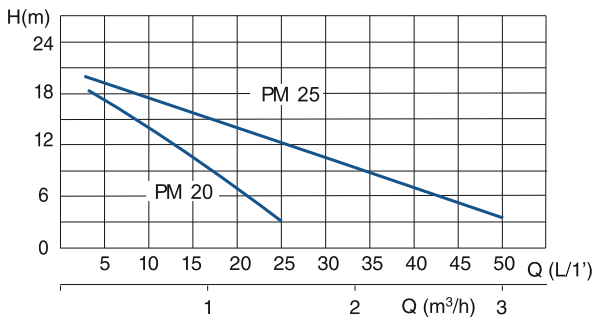






Interruptor inversor



Detalle de turbina





Dimensiones y pesos

Modelo	Dimensiones (mm) A	B	C	D	E	F	H	DNA	DNI	P	L	H	Kg
PM 20	80	115	265	215	100	12	63	fl 20	fl 20	221	332	167	6,5
PM 25	90	125	295	225	112	13	71	fl 25	fl 25	221	332	167	11,5

Tabla de selección

Modelo	P_2 Hp	P_2 Kw	P_1 Kw	A 1~ 230V	m³/h l/min	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	3 50	3,3 55	Código
PM 20	0,5	0,37	0,5	2,3	mca	14	10	8	4	1						071800
PM 25	1	0,75	1,1	4,8		19	17	15	13	11	10	8	6	4	1	071810